


形状及び寸法

C形管

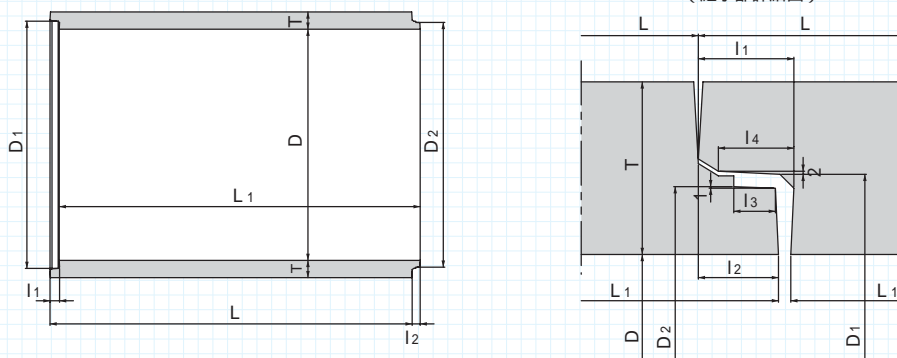

単位：mm

呼び径	内径 D	D ₁	D ₂	厚さ T	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	有効長 L	L ₁	参考質量 (kg)
1500	1500	1604	1588	112							3270
1650	1650	1760	1744	120	62	52		49			3850
1800	1800	1914	1898	127			27				4430
2000	2000	2132	2116	145	67	57		54			5640
2200	2200	2342	2326	160					2360	2352	6840
2400	2400	2556	2536	175	72	62		59			8170
2600	2600	2766	2746	190			30				9610
2800	2800	2976	2956	205	77	67		64			11200
3000	3000	3186	3166	220							12800


寸法の許容差

単位：mm

呼び径	内径 D	D ₁	D ₂	厚さ T	l ₁	l ₂	L ₁
1500 ~ 1800	± 8			+ 8, - 4			
2000 ~ 2400	± 10	± 3	± 2	+ 10, - 5		± 2	+ 10, - 5
2600 ~ 3000	± 12	± 4	± 3	+ 12, - 6			

ゴム輪の形状及び寸法

単位：mm



呼び径	B	H	h	i	長さ
1500 ~ 2200	24	14.5	5	5.5	ゴムの輪装着部
2400 ~ 3000	26	17.0	6	6.0	周長の85%