

側溝・水路類

擁壁類

カルバート類

ヒューム管・推進管

マンホール類


道路製品

集水枳類

その他の製品


NEP工業会製品

(NETIS 掲載終了技術 No.CB-040062-VE)

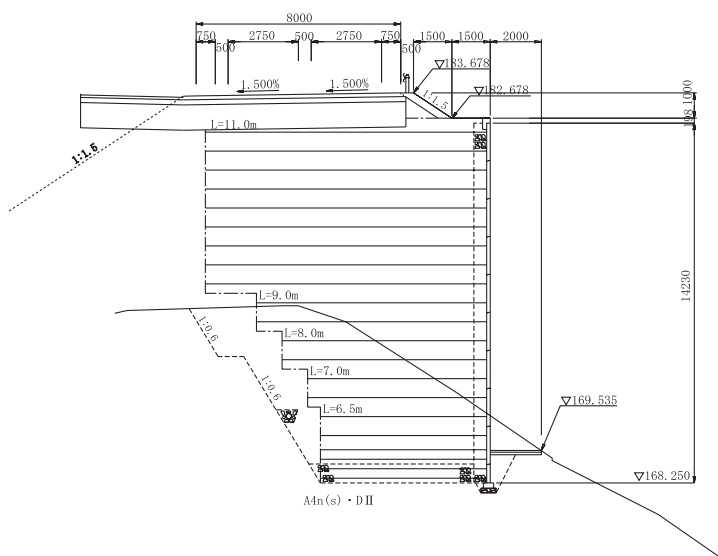

特 徴

- 従来のコンクリート擁壁などと比較して、**きわめて高い垂直盛土**が可能です。
- 他工法と比較して用地を有効に利用出来、壁面が高くなるほど経済的に有利であり短い工期、簡単な施工と相まってトータルコストが低減されます。
- 土を主体とした構造体である為、基礎地盤の沈下に対するなじみが良く柔軟性に富んでいます。
- 垂直盛土が可能ですから、用地幅を最小限に抑えることが出来ます。
- 現地での施工は、規格された部材を組み立ててゆくだけであり、しかも壁面と盛土体がほぼ同時に立上ってゆくため、従来の擁壁に比べて施工期間を大幅に短縮出来ます。
- 騒音・振動を発生させる杭基礎などを必要としない為、きわめて静かに施工出来ます。

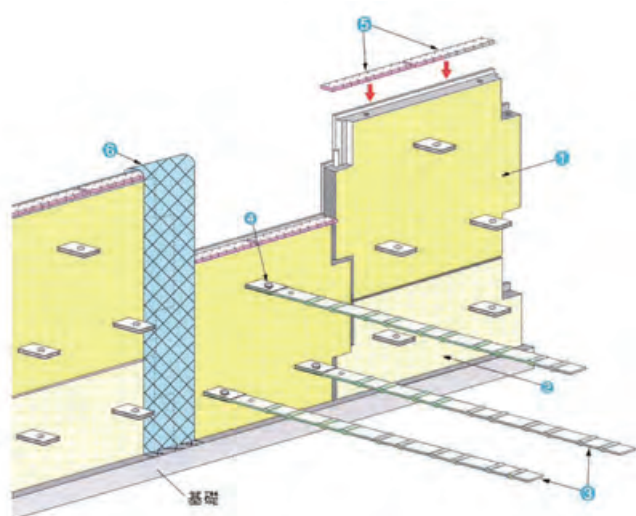

【標準部材】〈コンクリートスキンタイプ〉

- ① コンクリートスキン(フルサイズ)
- ② コンクリートスキン(ハーフサイズ)
- ③ ストリップ
- ④ ボルト/ナット
- ⑤ 水平目地材
- ⑥ 透水防砂材




コンクリートスキン

フルサイズ(約 750kg)

標準用


天端用

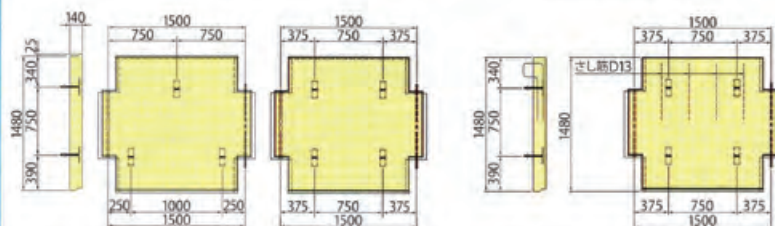

ハーフサイズ(約 375kg)


最下段用

天端用

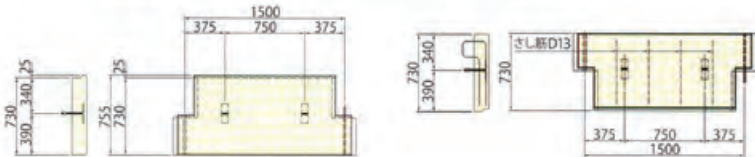


リブ付ストリップ

高強度ストリップ(SM490A)




幅広ストリップ(SS400)

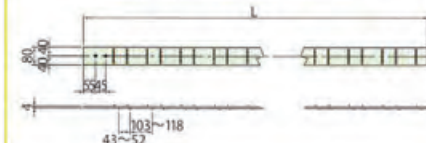

ボルト・ナット(M12×40)



水平目地材



透水防砂材

