



ボックスカルバート (T-25) 土被り 0.2m ~ 3.0m 対応

施工目安 20 (基 / 日)



側溝・水路類

擁壁類

カルバート類

ヒューム管・推進管

マンホール類

道路製品

集水枳類

その他の製品

NEP工業会製品



ボックスカルバート

側溝・水路類

擁壁類

カルバート類

ヒューム管・推進管

マンホール類


道路製品

集水枳類

その他の製品

NEP工業製品

RCボックスカルバート

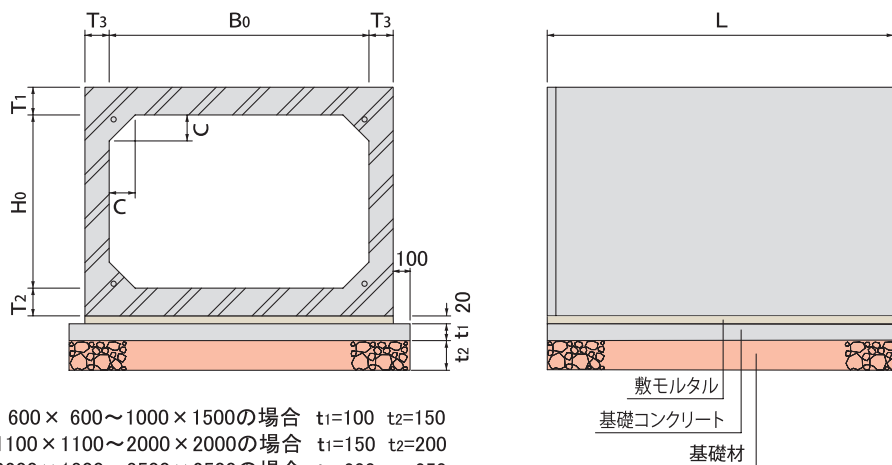

呼 び 名	内 幅	内高さ	頂版厚	底版厚	側壁厚	ハンチ	外 幅	外高さ	有効長	質 量
	B o	H o	T 1	T 2	T 3	C	B 1	H 1	L	
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
500 × 500	500	500	120	120	120	100	740	740	1995	1590
600 × 500	600	500	130	130	130	100	860	760	1995	1870
600 × 600	600	600	130	130	130	100	860	860	1995	2000
600 × 700	600	700	130	130	130	100	860	960	1995	2130
600 × 800	600	800	130	130	130	100	860	1060	1995	2260
600 × 900	600	900	130	130	130	100	860	1160	1995	2390
600 × 1000	600	1000	130	130	130	100	860	1260	1995	2520
700 × 500	700	500	130	130	130	100	960	760	1995	2000
700 × 600	700	600	130	130	130	100	960	860	1995	2130
700 × 700	700	700	130	130	130	100	960	960	1995	2260
700 × 800	700	800	130	130	130	100	960	1060	1995	2390
700 × 900	700	900	130	130	130	100	960	1160	1995	2520
700 × 1000	700	1000	130	130	130	100	960	1260	1995	2650
800 × 500	800	500	130	130	130	100	1060	760	1995	2130
800 × 600	800	600	130	130	130	100	1060	860	1995	2260
800 × 700	800	700	130	130	130	100	1060	960	1995	2390
800 × 800	800	800	130	130	130	100	1060	1060	1995	2520
800 × 900	800	900	130	130	130	100	1060	1160	1995	2650
800 × 1000	800	1000	130	130	130	100	1060	1260	1995	2780
900 × 500	900	500	130	130	130	100	1160	760	1995	2260
900 × 600	900	600	130	130	130	100	1160	860	1995	2390
900 × 700	900	700	130	130	130	100	1160	960	1995	2520
900 × 800	900	800	130	130	130	100	1160	1060	1995	2650
900 × 900	900	900	130	130	130	100	1160	1160	1995	2780
900 × 1000	900	1000	130	130	130	100	1160	1260	1995	2910
1000 × 600	1000	600	130	130	130	150	1260	860	1995	2640
1000 × 700	1000	700	130	130	130	150	1260	960	1995	2770
1000 × 800	1000	800	130	130	130	150	1260	1060	1995	2900
1000 × 900	1000	900	130	130	130	150	1260	1160	1995	3030
1000 × 1000	1000	1000	130	130	130	150	1260	1260	1995	3160
1000 × 1100	1000	1100	130	130	130	150	1260	1360	1995	3290
1000 × 1200	1000	1200	130	130	130	150	1260	1460	1995	3420
1000 × 1300	1000	1300	130	130	130	150	1260	1560	1995	3550
1000 × 1400	1000	1400	130	130	130	150	1260	1660	1995	3680
1000 × 1500	1000	1500	130	130	130	150	1260	1760	1995	3810

※ 上記以外のサイズについてはご相談下さい。

RCボックスカルバート

呼 び 名	内 幅	内高さ	頂版厚	底版厚	側壁厚	ハンチ	外 幅	外高さ	有効長	質 量 (kg)
	B o	H o	T 1	T 2	T 3	C	B 1	H 1	L	
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
1200 × 600	1200	600	130	130	130	150	1460	860	1995	2900
1200 × 700	1200	700	130	130	130	150	1460	960	1995	3030
1200 × 800	1200	800	130	130	130	150	1460	1060	1995	3160
1200 × 900	1200	900	130	130	130	150	1460	1160	1995	3290
1200 × 1000	1200	1000	130	130	130	150	1460	1260	1995	3420
1200 × 1100	1200	1100	130	130	130	150	1460	1360	1995	3550
1200 × 1200	1200	1200	130	130	130	150	1460	1460	1995	3680
1200 × 1300	1200	1300	130	130	130	150	1460	1560	1995	3810
1200 × 1400	1200	1400	130	130	130	150	1460	1660	1995	3940
1200 × 1500	1200	1500	130	130	130	150	1460	1760	1995	4070
1300 × 1000	1300	1000	140	140	130	150	1560	1280	1995	3710
1300 × 1200	1300	1200	140	140	130	150	1560	1480	1995	3970
1300 × 1300	1300	1300	140	140	130	150	1560	1580	1995	4100
1500 × 1000	1500	1000	160	160	140	150	1780	1320	1995	4470
1500 × 1200	1500	1200	160	160	140	150	1780	1520	1995	4750
1500 × 1300	1500	1300	160	160	140	150	1780	1620	1995	4890
1500 × 1500	1500	1500	160	160	140	150	1780	1820	1995	5170
1500 × 1800	1500	1800	160	160	140	150	1780	2120	1995	5590
1500 × 2000	1500	2000	160	160	140	150	1780	2320	1995	5870
1600 × 1000	1600	1000	160	160	140	150	1880	1320	1995	4630
1700 × 1000	1700	1000	160	160	140	150	1980	1320	1995	4790
1800 × 1000	1800	1000	170	170	150	150	2100	1340	1995	5300
1800 × 1500	1800	1500	170	170	150	150	2100	1840	1995	6050
1800 × 1800	1800	1800	170	170	150	150	2100	2140	1995	6500
2000 × 1000	2000	1000	180	180	160	200	2320	1360	1995	6180
2000 × 1200	2000	1200	180	180	160	200	2320	1560	1995	6500
2000 × 1500	2000	1500	180	180	160	200	2320	1860	1995	6980
2000 × 1800	2000	1800	180	180	160	200	2320	2160	1995	7460
2000 × 2000	2000	2000	180	180	160	200	2320	2360	1995	7780
2000 × 2500	2000	2500	180	180	160	200	2320	2860	1995	8580
2500 × 1000	2500	1000	220	220	200	200	2900	1440	1495	6590
2500 × 1500	2500	1500	220	220	200	200	2900	1940	1495	7340
2500 × 2000	2500	2000	220	220	200	200	2900	2440	1495	8090
2500 × 2500	2500	2500	220	220	200	200	2900	2940	1495	8840
3000 × 1500	3000	1500	260	260	240	300	3480	2020	995	6770
3000 × 2000	3000	2000	260	260	240	300	3480	2520	995	7370

※ 上記以外のサイズについてはご相談下さい。

側溝・水路類

擁壁類

カルバート類

ヒューム管・推進管

マンホール類

道路製品

集水枳類


その他の製品

NEP工業会製品




断面変更版

■縦断面図

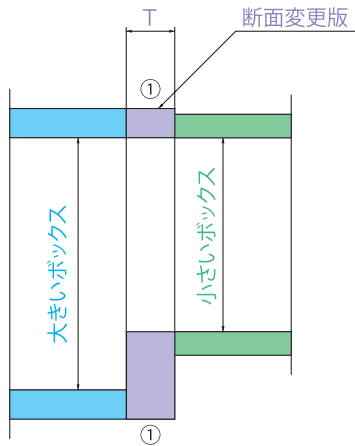


■①-①断面図

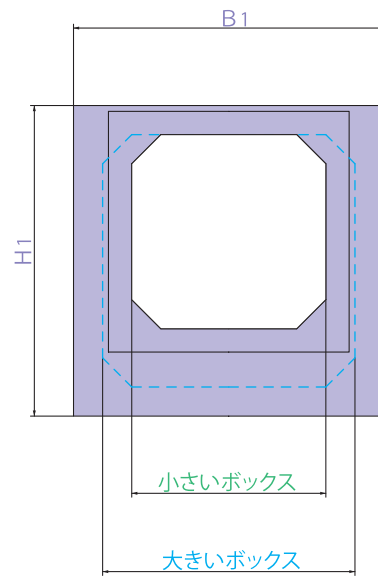


ボックスカルバートの内容	変更版の厚さ
Bo	T
(mm)	(mm)
500 以上 1000 以下	250
1100 以上 1500 以下	250
1600 以上 2000 以下	250
2100 以上 2500 以下	250
2600 以上 3000 以下	300

落差変更版

■縦断面図

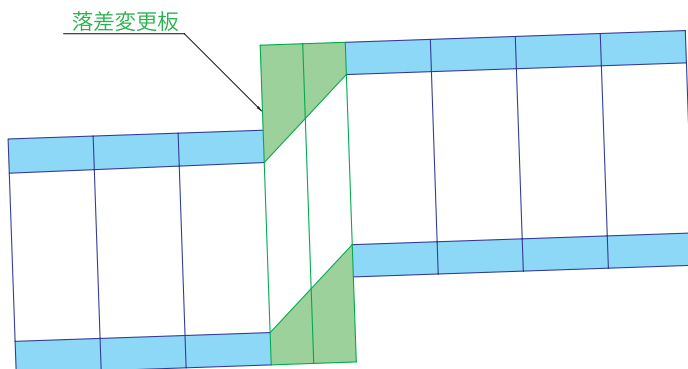

■製品例

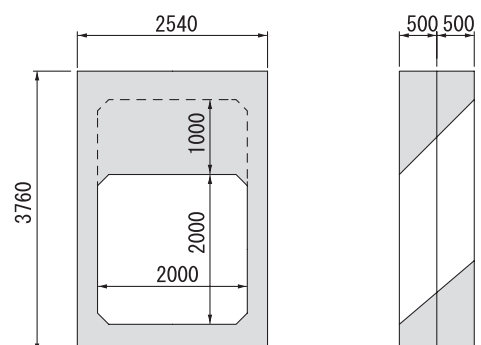

側溝・水路類

擁壁類

カルバート類

ヒューム管・推進管

マンホール類

道路製品

集水枳類

その他の製品

NEP工業会製品



可とうボックスカルバート

適 応

1. 地下に連続して埋設されるボックスカルバートにおいて、地震等により不同沈下が発生した場合でもボックスカルバートの機能が損なわれないことを目的として使用する耐震継手です。
2. ボックスカルバートの端面にインサートを設け、可とうジョイントゴムを取り付けるので、内面の仕上がりが非常に綺麗です。

