

特徴

施工性

1. 側壁が垂直なため、埋め戻し・転圧等の作業が容易です。
2. 製品長を2500 mmにしたことにより、工期短縮が期待できます。
3. 接合部にずれ止めピンを使用することにより側溝がずれず、接続がスムーズにできます。


機能性

1. 側溝中央部のスリットにより、路面表面水を速やかに集水・排水できます。
2. 表面の凸模様の上を通った際は音がなり、路側に近づいた事を運転手に知らせます。
3. 側溝のジョイント部は、止水ゴムを連結ボルトで締め付けて圧縮することにより、漏水を防止します。

形状及び寸法


標準型 (L=2500)

基本 (300 R)

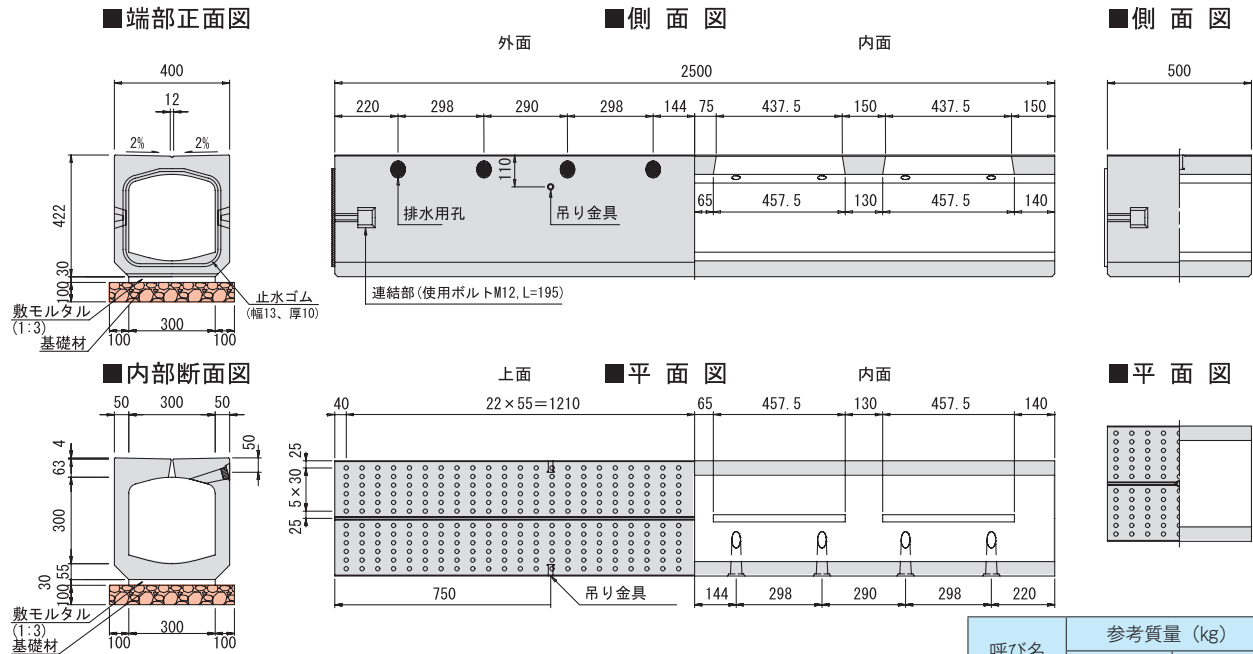


砂溜枳 (L=1000)

Ⅱ型 (浅) (300 RM Ⅱ)

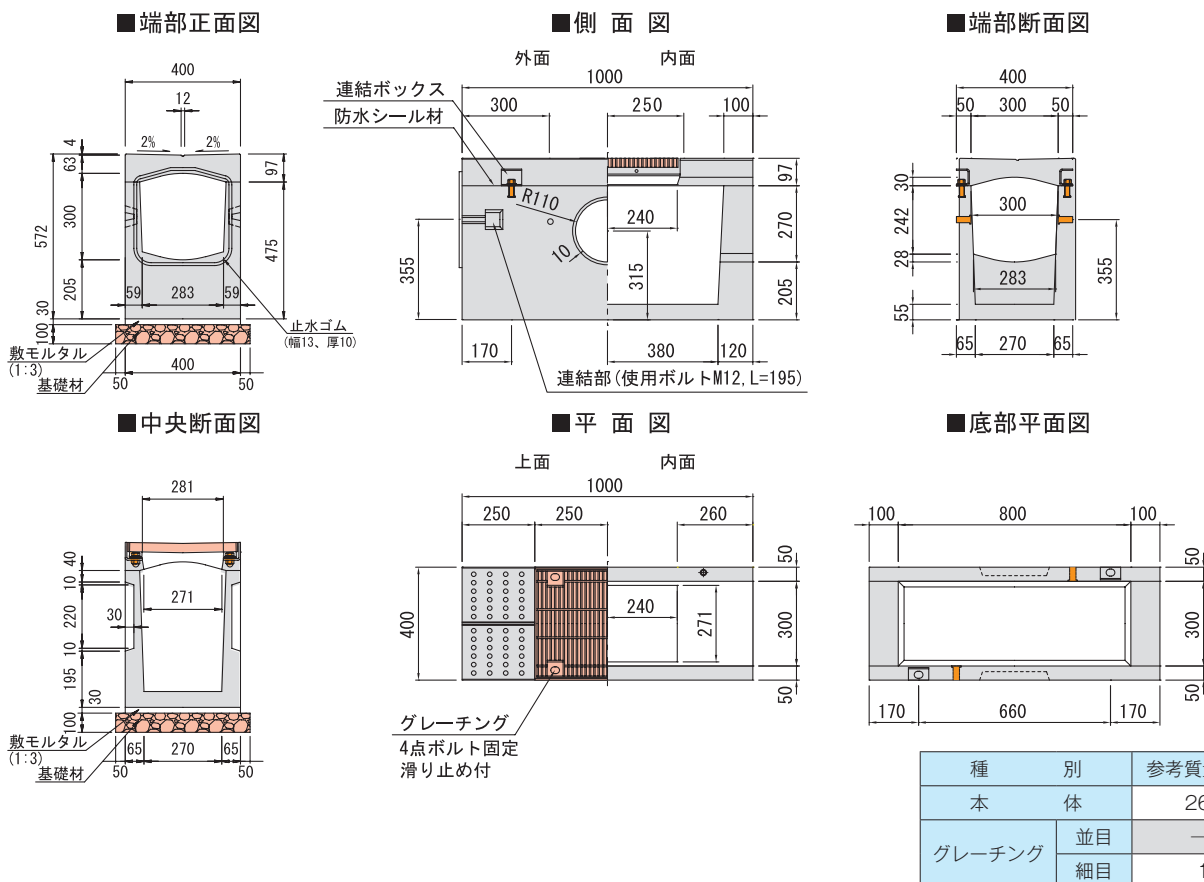

(注意) 上部と下部は、工場で一体化させて出荷します。




形状及び寸法


標準型 (L=2500)

グレーチング付 (300 RG)


■側面図

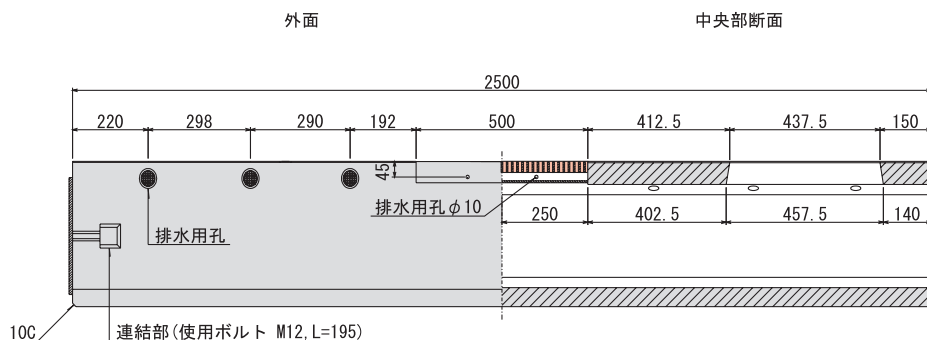


■平面図

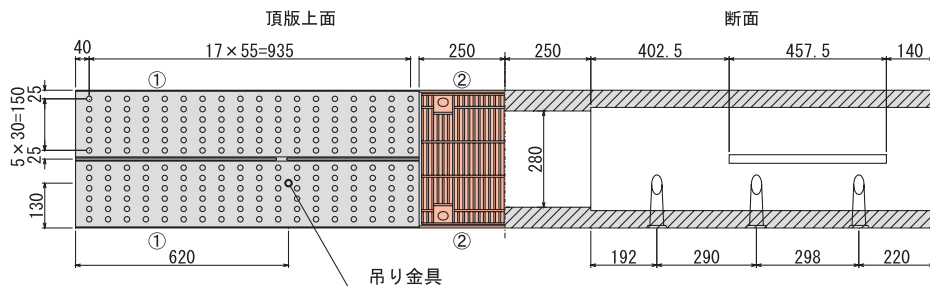


■端部正面図

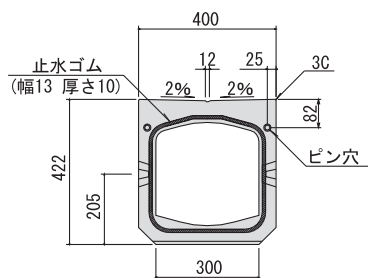


■①-①断面図



■②-②断面図



■構造図

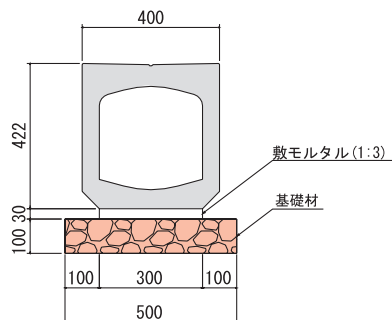


種 別		参考質量 (kg)
本 体		445
グレーチング	並目	—
	細目	17.7

形状及び寸法

集排水用溜枳 (L=1000)

I 型 (深) (300 RM I)

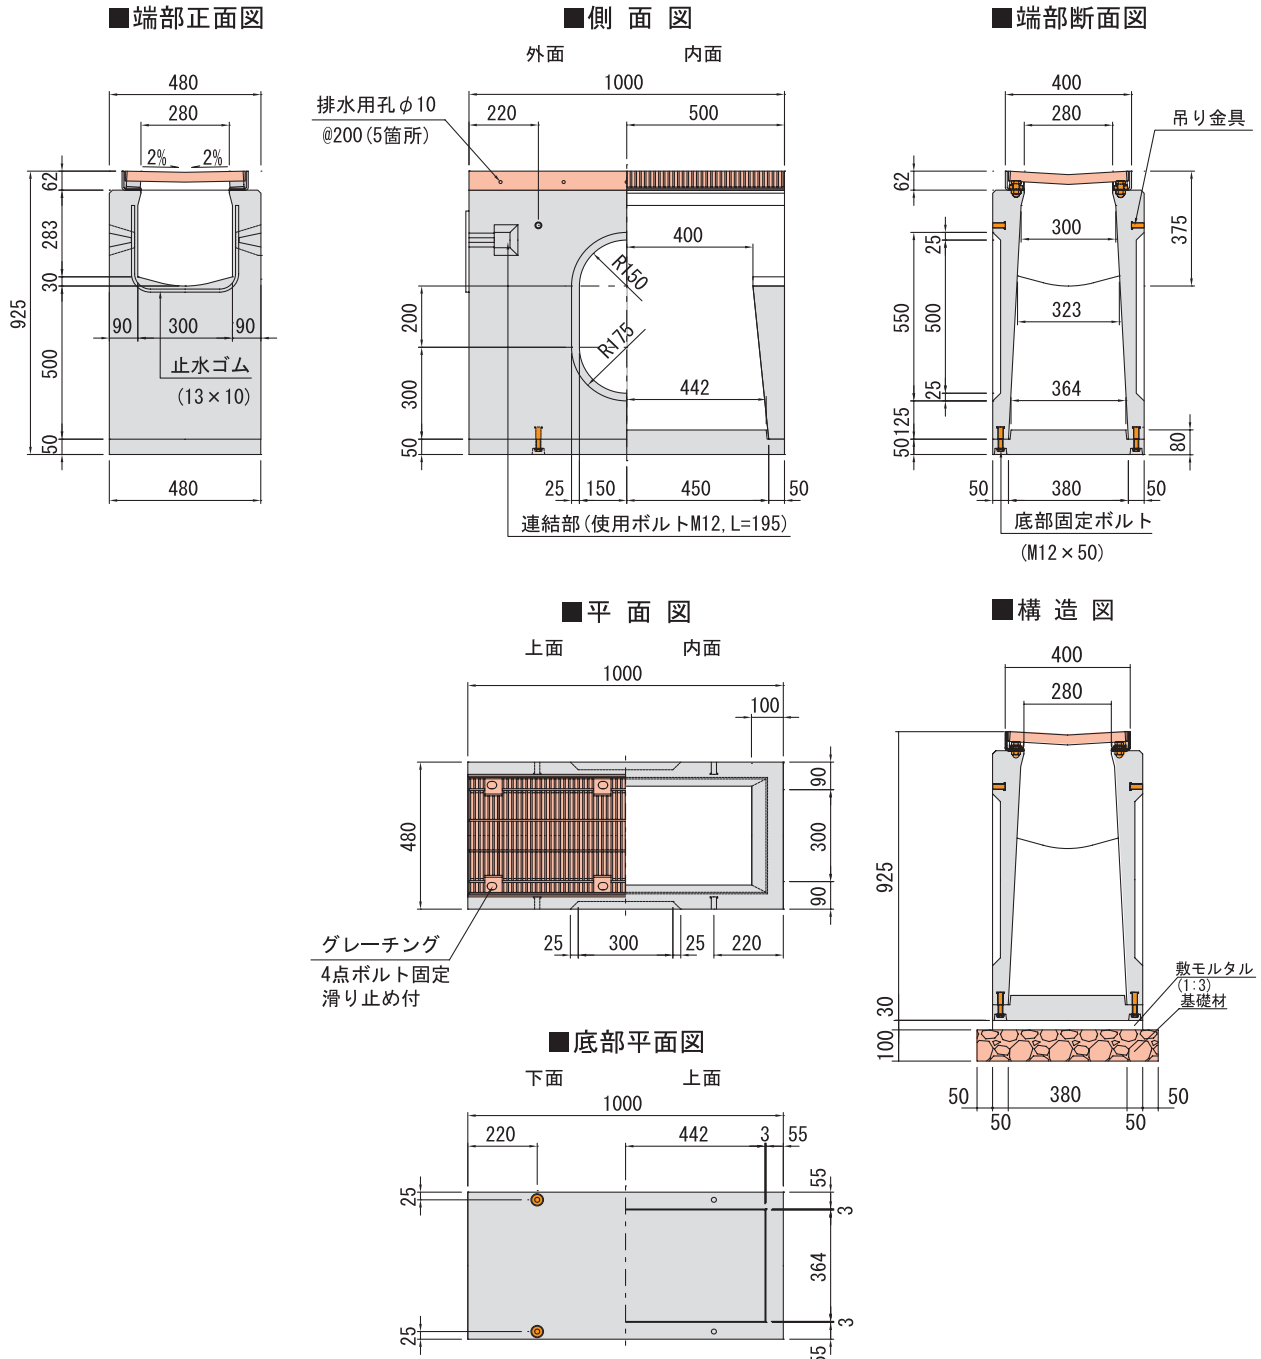

種 別		参考質量 (kg)
本 体		415
グレーチング	並目	—
	細目	35.4

(注意) 上部と下部は、工場で一体化させて出荷します。