



歩車道境界ブロック

側溝・水受け

擁壁類

カルハート類

ビュースペース・植栽等

マンホールの蓋

道路製品

集水樹類

その他の製品

スリット製品


標準部

● L=600

【片面】





【両面】





呼び名		寸 法 (mm)				参考質量 (kg)
		a	b	h	r	
片 面	A	150	170	200	20	45
	B	180	205	250	30	67
	C	180	210	300	30	81
両 面	A	150	190	200	20	48
	B	180	230	250	30	72
	C	180	240	300	30	89

● L=2000

【片面】

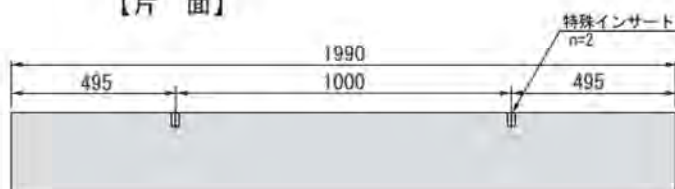



【両面】

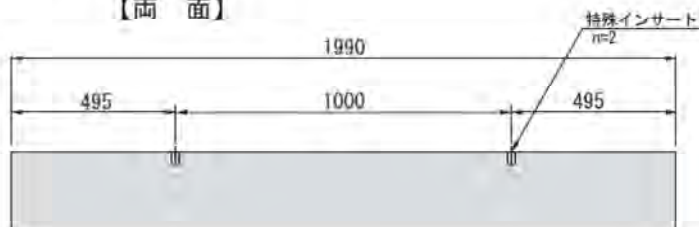

呼び名		寸 法 (mm)					参考質量 (kg)
		a	b	c	h	R	
片 面	A	150	170	80	200	20	149
	B	180	205	96	250	30	224
	C	180	210	90	300	30	274
両 面	A	150	190	75	200	20	160
	B	180	230	90	250	30	240
	C	180	240	90	300	30	293

● L=2500 【片面C】

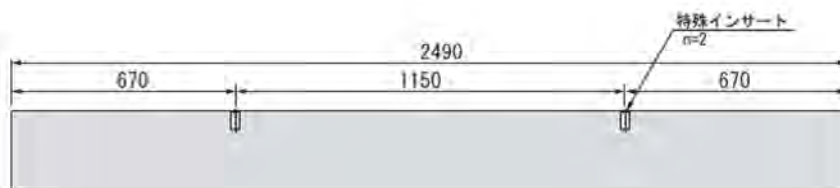

参考質量 (kg) 343


切下げ型

片面R


配置図



大中寸法図

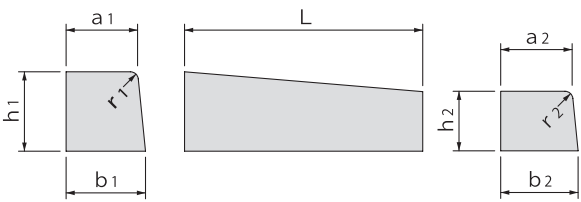


小寸法図

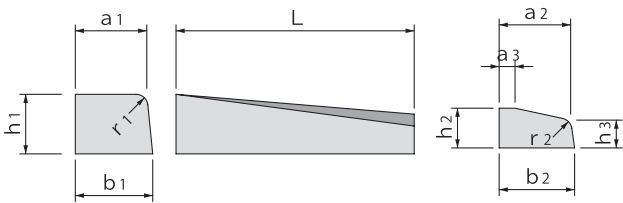

呼 び 名		寸 法 (mm)										参考質量 (kg)
		a 1	b 1	h 1	r 1	a 2	b 2	h 2	r 2	a 3	h 3	
A (1本落し)	小	150	170	200	20	150	160	100	20	40	70	31
											1250	71
B (1本落し)	小	180	205	250	30	180	190	100	30	40	70	46
B (3本落し)	大	180	205	250	30	180	200	200	30	—	—	62
	中	180	200	200	30	180	195	150	30	—	—	48
	小	180	195	150	30	180	190	100	30	40	70	35

両面R

乗入身障者

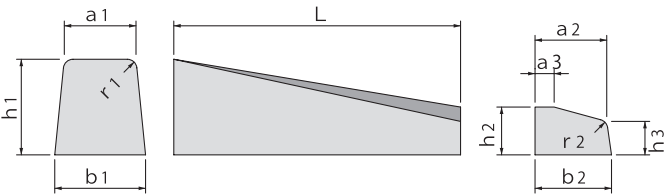

呼 び 名		寸 法 (mm)										参考質量 (kg)
		a 1	b 1	h 1	r 1	a 2	b 2	h 2	r 2	a 3	h 3	
A	乗入身障者	150	190	200	20	150	160	100	20	40	70	34
B	乗入身障者	180	230	250	30	180	190	100	30	40	70	53

側溝・水路類

擁壁類

カルバート類

ヒューム管・推進管


マンホール類

道路製品


集水枳類

その他の製品

NEP工業会製品




乗り入れ型

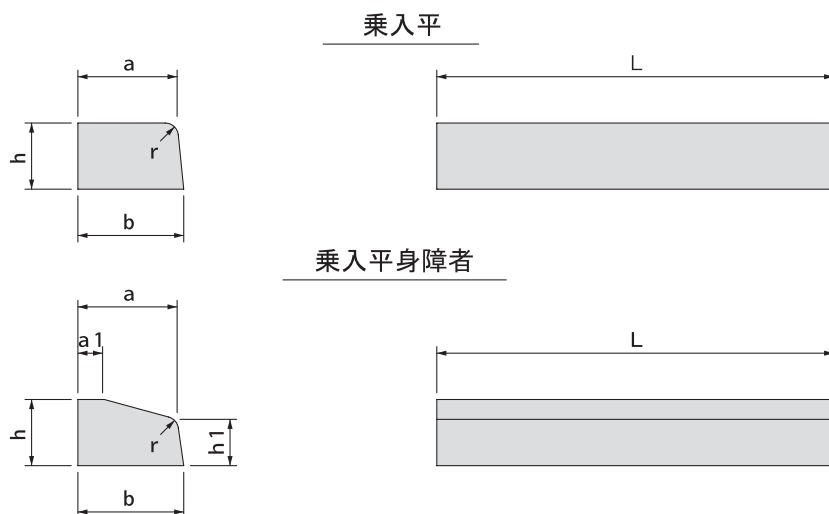

呼　　び　　名		寸　　　　　　　　　　法　　　　　　　　　　(mm)							参考質量 (kg)
		a	b	h	r	a 1	h 1	L	
A	乗入平身障者	150	160	100	20	40	70	600	19
B	乗入平	180	190	100	30	—	—	600	25
	乗入平身障者	180	190	100	30	40	70	600	22

水抜き部

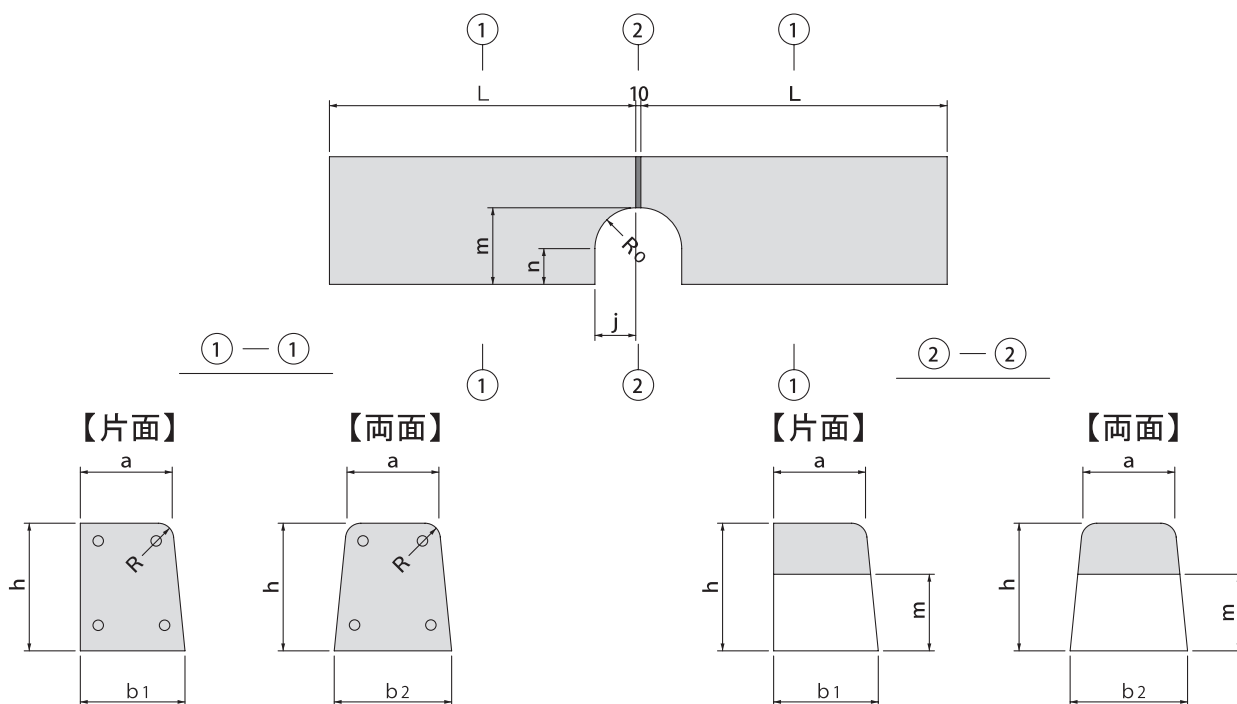

呼び名	寸 法 (mm)										参考質量 (kg)				
	a	b1	b2	h	R	j	m	n	R o	L		片面 L =600	両面 L =600 L =990		
										片面	両面				
A	150	170	190	200	20	80	150	70	80	600	—	990	41	—	73
B	180	205	230	250	30	80	150	70	80	600	600	990	65	62	113
C	180	210	240	300	30	100	200	100	100	600	600	—	72	80	—