


L型擁壁H=3000以下は、曲線施工に対応しています。

### 延長30mの例

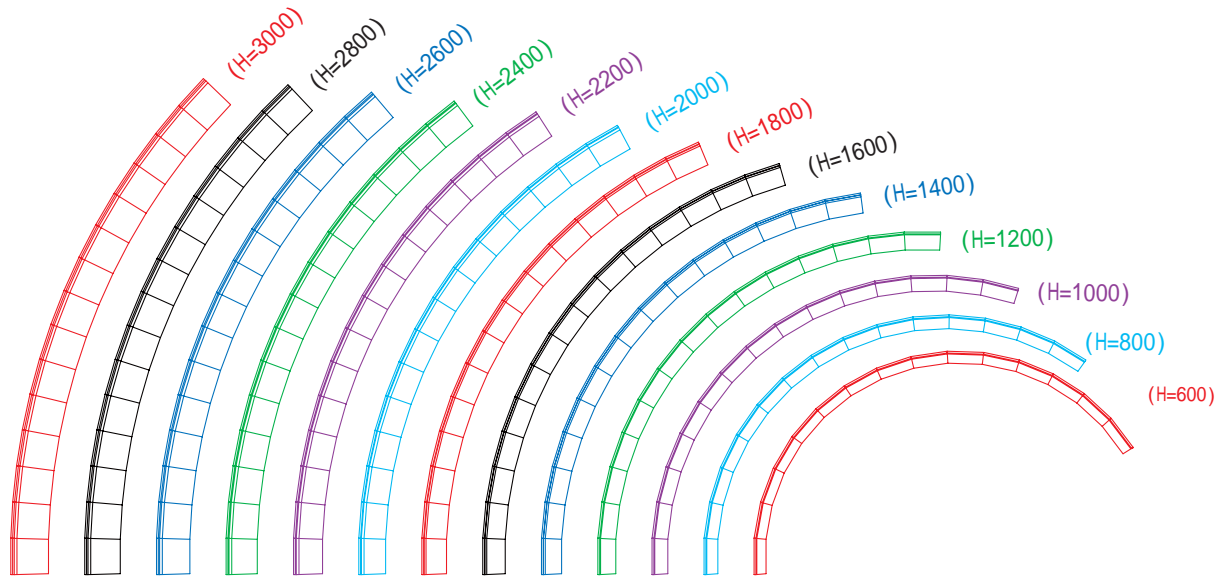

製品高さ H (mm)	最小曲線半径 R (m)
600	11.344
800	13.337
1000	15.532
1200	17.927
1400	20.040
1600	22.542
1800	24.750
2000	26.958
2200	29.167
2400	31.375
2600	33.584
2800	35.793
3000	38.003